



FORZA

Raptor

Ficha técnica

R1530P15



FORZA

Raptor

Cortadora CNC industrial láser para planchas de metal

Corte

Delineado

Perforado

La cortadora láser RAPTOR es el modelo más vendido de FORZA Laser, está diseñada para producciones continuas, cortes sin rebabas en planchas de hasta 16mm de espesor.

FORZA RAPTOR R1530P15


Características puntuales

Características	Detalle
Aplicación	Láminas
Área de trabajo estándar	1500mm x 3000mm
Potencia nominal del láser	1500W
Espesor de corte ideal en ASTM A36	12mm
Límite máximo espesor de corte ASTM A36*	16mm
Aceleración máxima	0.4 G
Velocidad máxima de corte	40 m/min
Precisión de corte	± 0.05 mm






CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Smart Focus Technology




Automatic Find Edge



Marking Technology



Gravity Cut



Control Automático de Gases




Características generales


Características	Detalle
Modelo	FORZA RAPTOR R1530P15
Tipo de láser/Tecnología láser	Láser Fibra 1064nm \pm 30nm
Potencia nominal del láser Fibra	1500W
Rango de potencia de trabajo del láser Fibra	5%-100% (\pm 0.5%)
Estabilidad a la potencia de salida	\pm 1.5W
Tipos de trabajo	CORTE / DELINEADO /MARCADO
Sistema de enfoque	SMART FOCUS TECHNOLOGY
Sistema de encuadre	FAST EDGE SENSOR
Tipo de gas para usar en el corte	O2, N2 o Aire
Tipo de control cabezal	Touch sensor capacitivo
Área de trabajo nominal	1500mm x 3000mm
Desplazamiento máximo en Z	150mm
Velocidad máxima de desplazamiento	40m/min
Espacio total para plancha de trabajo por unidad	1550mm x 3050mm
Tipo de cama	Cuchilla con punta redonda
Aceleración máxima XY	0.4 G
Precisión de movimiento	\pm 0.10 mm
Precisión de corte	En dependencia del espesor
Repetibilidad	\pm 0.10mm
Sistema de movimiento en XY	Piñon y cremallera
Sistema de movimiento en Z	Screwball

Sistema de lubricación	Automático por recorrido de trabajo
Nivel de protección de la fuente	IP54
Control de mando	Botonera Wifi
Carga máxima por cama	600 kg en área completa
Consumo de energía	14,5 kW
Sistema de extracción cubierto	Extracción por motor externo
Voltaje de trabajo	220V/380V/440V 3ph 50Hz-60Hz
Medidas del equipo	2990mm x 4530mm x 1794mm
Tipo de comunicación	RJ45, WIFI, USB 3.0
Formato de diseño compatible	AI, DXF, PLT, Gerber, LXD, G
Software de uso	FORZA PLAY
Interfaz de control PC	Por pantalla y por mando manual
Método de refrigeración	Disipado por agua
Peso del equipo	1450 kg ±10%
Resistencia en el piso de trabajo	6.5 Kg/cm ²
Humedad relativa	< 85%
Temperatura de trabajo	10 – 40° C
Temperatura de almacenamiento	8 – 30° C
Certificaciones	CE, RoHvS

Espacio requerido

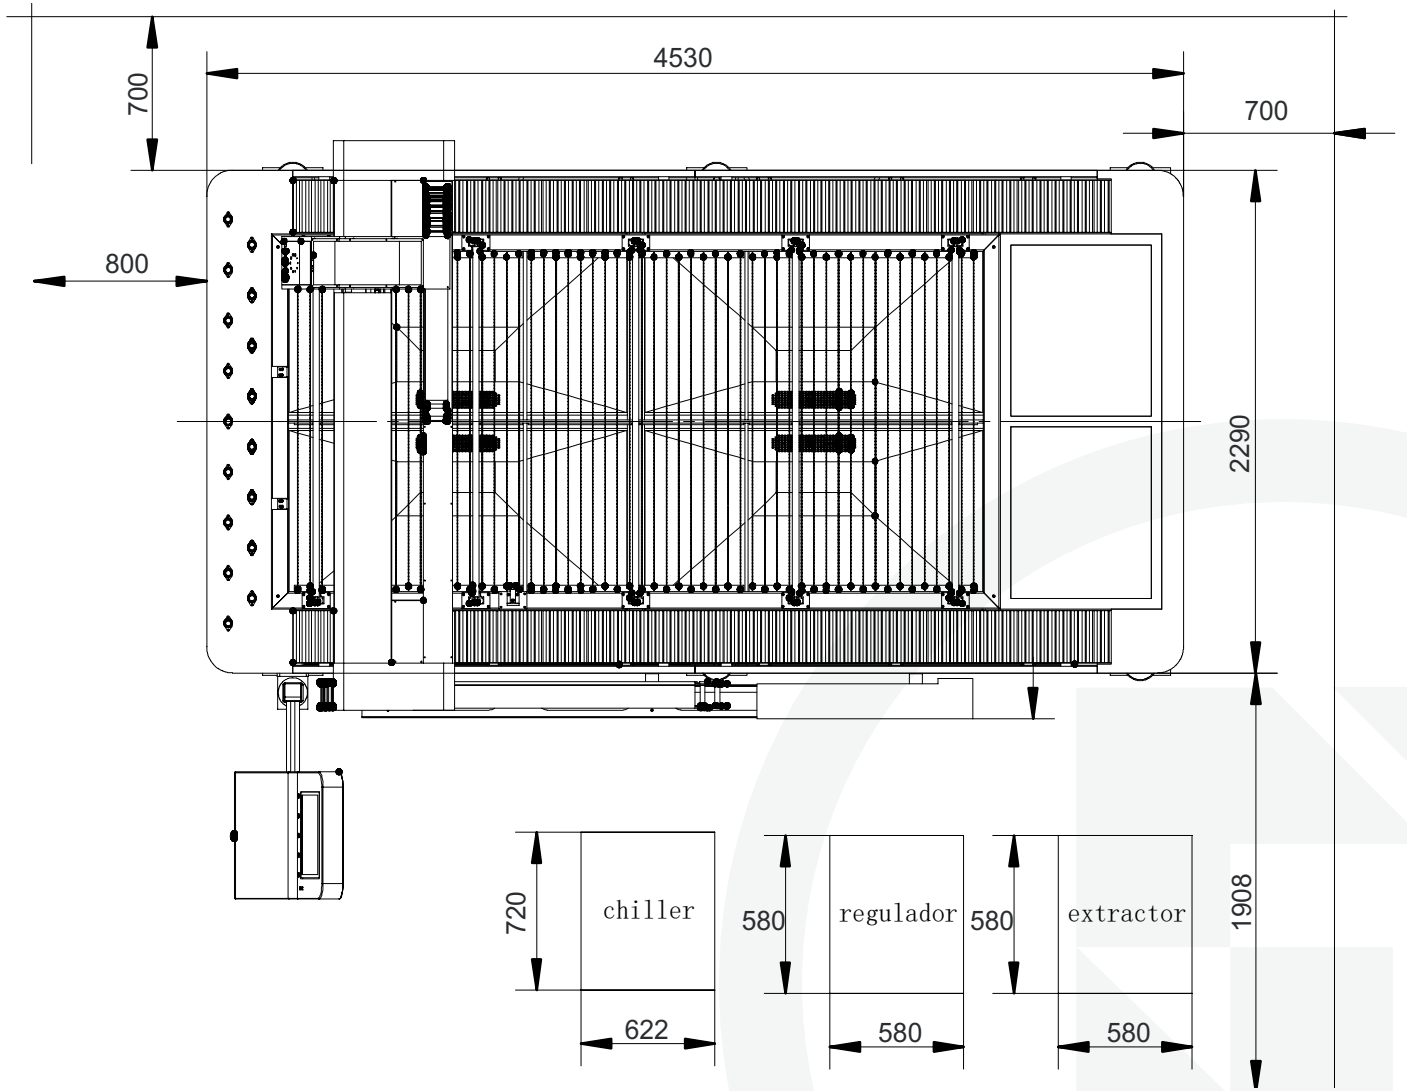

Puntos de apoyo

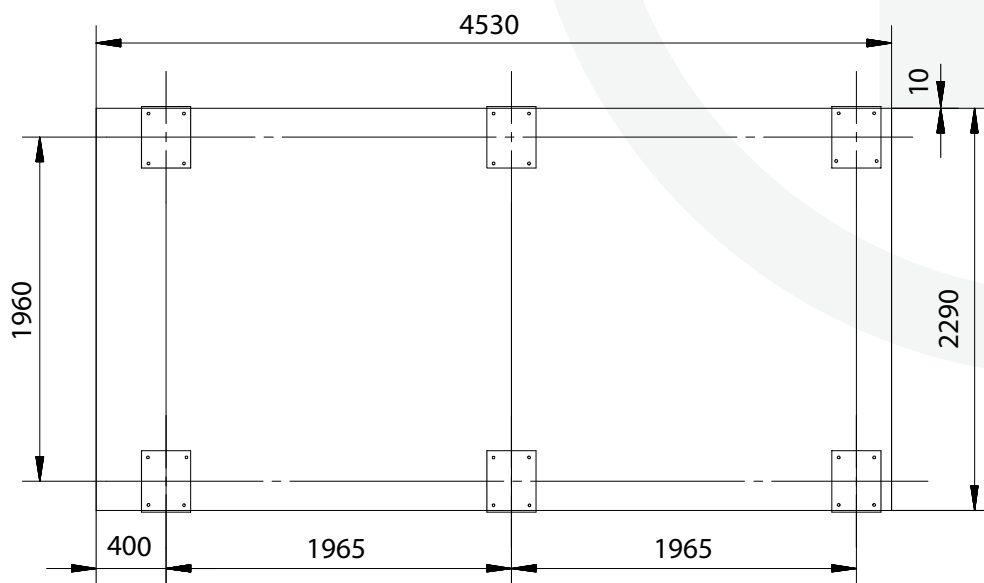

Materiales aplicables

Fuente de láser Fibra



Espesores de corte por material




Material	Espesor ideal*	Espesor máximo**
ACERO ASTM A36 ("Negro o Dulce")	11mm	16mm
ACERO INOXIDABLE ASTM 304	4mm	7mm
ALUMINIO ESTRUCTURAL ASTM 6061	3mm	5mm
LATON C27200	1.5mm	3mm
ACERO GALVANIZADO ASTM A653	1.2mm	1.5mm

Notas:

* El espesor ideal hace referencia al espesor que se corta con un borde totalmente limpio, con un acabo "tipo espejo"

** El espesor máximo es el tope que puede cortar, si bien el corte no tiene rebabas existe la aparición de líneas de corte en dependencia del espesor, mientras más grueso mayor aparición de líneas, no se recomienda dimensionar la máquina con el espesor máximo.

Piezas fabricadas

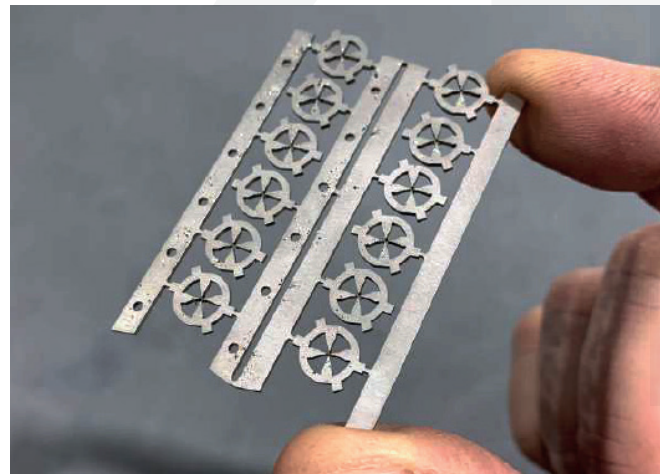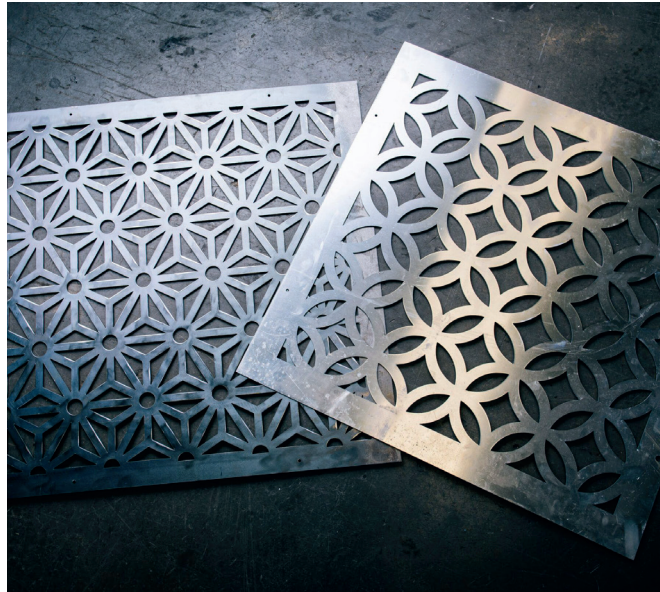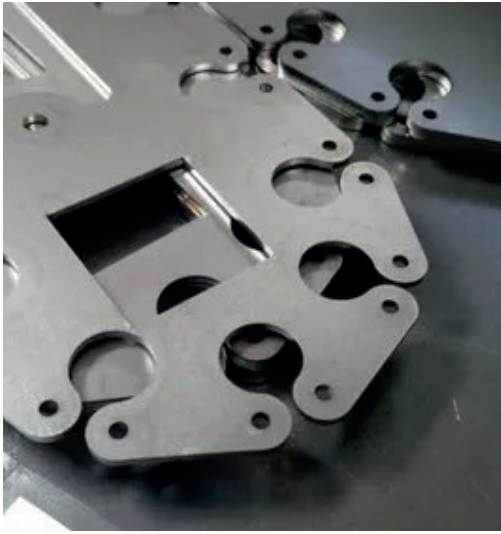



Superamos tus expectativas



Contáctanos